








05 "20"

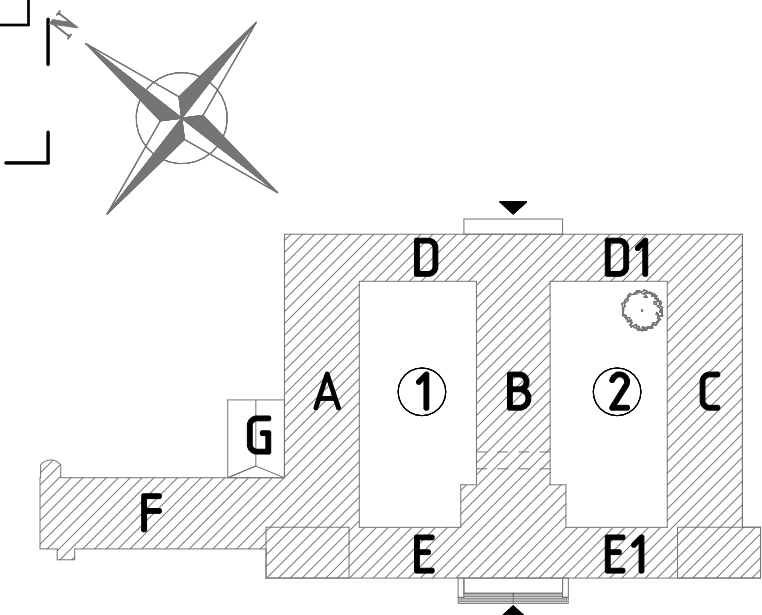

1. ZAMONTOWAĆ POCHWYTY ŚCIENNE NA SCHODACH ZEWNĘTRZNYCH
2. ZAKRES PRAC NA KLATCE K3 OGRANICZONY DO PRZESTAWIENIA DRZWI PPOŻ, MONTAŻU SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO, MONTAŻU OŚWIELENIA PODSTAWOWEGO AWARYJNEGO I KIERUNKOWEGO, MONTAŻU SUFITU PODWIESZANEGO (60X60) NA SPOCZNIKACH ORAZ WYPRAWEK MALARSKICH, TYNKARSKICH, MONTAŻU NAROŻNIKÓW OCHRONNYCH, PRAC MALARSKICH (LAMPERIA NA ŚCIANACH, POZOSTAŁA CZĘŚĆ FARBY LATEKSOWE NP. SAMTEX 20 ELF WRAZ Z ODWZOROWANIEM KOLORYSTYCZNYM ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH),
3. ZAKRES PRAC NA KORYTARZU PROWADZĄCYM DO KLATKI K2 (SEGMENT "A") OGRANICZONY DO MONTAŻU SYSTEMU SAP WRAZ Z OŚWIELENIEM AWARYJNYM, TRASY KABLOWEJ (KORYTA SIATKOWE) ORAZ WYPRAWEK MALARSKICH I TYNKARSKICH ZWIĄZANYMI Z TYMI PRACAMI
4. W ŁAZIENKACH I PRZEDSIONAKACH MONTAŻ PŁYTEK ŚCIANNYCH NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA
5. MONTAŻ FOLI MLECZNEJ W OKNACH ŁAZIENEK
5. ŚCIANY NA KORYTARZACH WYGŁADZIĆ, WYKONAĆ LAMPERIĘ DO WYSOKOŚCI 1,5M A POZOSTAŁĄ CZĘŚĆ POMALOWAĆ FARBAMI SYLIKATOWYMI
6. OŚCIEŻA OTWORÓW NA KORYTARZACH, STARE ZDEMONTOWAĆ, PRZYGOTOWAĆ OTWORY, ZAMONTOWAĆ NOWE Z PŁYT WŁÓKNO-CEMENTOWYCH BARWIONYCH W MASIE MALOWANYCH FARBĄ AKRYLOWĄ, NAROŻA FAZOWANE, LISTWA SZER. MIN 6 CM
7. OŚCIEŻA DRZWI NA KORYTARZACH, STARE ZDEMONTOWAĆ, PRZYGOTOWAĆ OTWÓR, ZAMONTOWAĆ NOWE Z PŁYT WŁÓKNO-CEMENTOWYCH BARWIONYCH W MASIE MALOWANYCH FARBĄ AKRYLOWĄ, NAROŻA FAZOWANE, ODWZOROWUJĄCE ISTNIEJĄCE, OD STRONY KORYTARZA NA WYS. 2,8m OD STRONY POMIESZCZEŃ WYS 2,15m, LISTWA SZER. MIN 6 CM
8. OŚCIEŻA IMITACJI DRZWI NA KORYTARZACH, STARE ZDEMONTOWAĆ, PRZYGOTOWAĆ OTWÓR, ZAMONTOWAĆ NOWE Z PŁYT WŁÓKNO-CEMENTOWYCH BARWIONYCH W MASIE MALOWANYCH FARBĄ AKRYLOWĄ, NAROŻA FAZOWANE, ODWZOROWUJĄCE ISTNIEJĄCE, IMITACJA SKRZYDŁA, TYLKO OD STRONY KORYTARZA
8. ISTNIEJĄCE A ZARAZEM POZOSTAJĄCE INSTALACJE/URZĄDZENIA, KTÓRE W WYNIKU DOCIEPLENIA NIE BĘDĄ MOGŁY "FUNKCJONOWAĆ" NALEŻY "ODSUNĄĆ" ZGODNIE Z WYTYCZNYMI INSPEKTORA
9. PARAPETY, KTÓRE W WYNIKU DOCIEPLENIA NIE BĘDĄ WYSTAWAĆ POZA LICO ŚCIANY MIN 2 CM NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE DREWNIANE MALOWANE.
10. PŁYTKI NA POSADZKACH W KORYTARZACH (OPRÓCZ PIWNICY) POUZUPEŁNIAĆ, ZABEZPIECZYĆ NA CZAS REMONTU, OCZYSZCZIĆ I ZAIMPREGNOWAĆ FUGI



		temat. Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej przebudowy budynku głównego Szkoły Policji w Pile przy Placu Staszica 7 wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz opracowaniem koncepcji.	
NP 498 167 36 28 REGON 020378237 ul.Raty Matków 13/3 53-023 Wrocław tel. 603 950 959 e-mail lukasz@ps2.pl		lokalizacja. Pl. Staszica 7, nr dz.236/4 64-920 Piła	
inwestor. Szkoła Policji w Pile Pl. Staszica 7 64-920 Piła			
tytuł rys. RZUT I PIĘTRA – SEGMENT "D"			
branża ARCHITEKTURA	PROJEKTANT : mgr inż. arch Łukasz Szleper nr upr. 40/09/DOIA SPRAWDZAJĄCY : arch. Ewa Smółkowska nr upr. 13/99/DWW	podpis:  podpis: 	
branża KONSTRUKCJE	PROJEKTANT : mgr inż. arch Łukasz Szleper nr upr. 69/DOS/07 SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. Piotr Szleper nr upr. SLK/1727/PWOK/07 OPRAWIANIE : mgr inż. Jakub Sztekel	podpis:  podpis: 	
skala rys. —	data październik 2016	nr rys. 3—S	