


SZCZEGÓŁOWY OPIS WYPOSAŻENIA

Założenie min.: 23 boksy (18szt. po 3 osoby, 5 szt. po 2 osoby), 64 osoby
Boks= pokój + przedpokój + łazienka (ubikacja, prysznic, umywalka)


1. LODÓWKA- 1 szt. na boks, min 23szt.

- lodówka termoelektryczna - przyjazny dla środowiska system chłodzenia
- agregat chłodniczy o TURBO mocy
- moc MIN : 70W
- zakres regulacji chłodzenia: od 2-5 do 12°C
- specjalna izolacja: pianka poliuretanowa
- zasilanie 230V ~ 50 Hz
- pojemność MIN : 42 litry
- auto rozmrażanie - pojemnik na skraplającą się wodę
- klasa energetyczna A+++
- wykonana z wysokiej jakości materiałów
- półka środkowa
- jednodrzwiowa

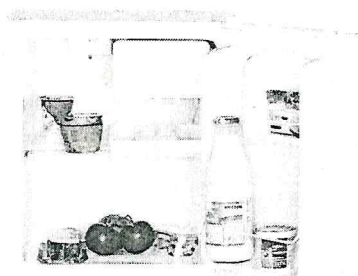

2. LAMPKA NA BIURKO LED - 1 szt. na osobę, min 64szt.

- Min 18 LED - temp. światła 5500-6000K
- Filtr zmiękczający światło
- Elastyczny wyginany wysięgnik/nóżka
- 3 poziomy świecenia
- Dotykowy włącznik
- Możliwość zasilania z baterii/akumulatorów 3 x AAA 1,5V (tzw. "małe paluszki")
- W zestawie kabel zasilający USB MIN 1,0 m wraz z ładowarką sieciową




3. APTECZKA - 1 szt.

- Ściana apteczka pierwszej pomocy - duża, wykonana z blachy stalowej malowanej farbą proszkową, wypalaną w kolorze białym.
- Apteczka musi być kompleksowo i profesjonalnie zaopatrzona w najistotniejsze artykuły do ratowania zdrowia i życia.
- Znak Instrukcja obsługi apteczki Z-IB-10-P – 1 szt.
- Wyposażenie apteczki:
 - plaster z opatrunkiem 6 x 10cm (8szt)
 - plaster na szpulce 5m x 2,5cm (1szt)
 - zestaw plastrów 4 rodzaje (20szt/1 opak.)
 - bandaż elastyczny 4m x 6cm (2szt)
 - bandaż elastyczny 4m x 8cm (2szt)
 - rękawiczki jednorazowe winylowe 4 szt. (2 pary)
 - chusta opatrunkowa 60 x 80cm (1szt)
 - zimny kompres (1szt)
 - chusta z flizeliny 20cm x 30cm (5szt - 1 op)
 - bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 6 x 8cm (1szt)
 - bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 6 x 10cm (3szt)
 - bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10 x 12cm (1 szt)
 - kompres gazowy na rany (6szt/3 opak.)
 - kompres na oko 5 x 7,5cm (2szt)
 - chusta trójkątna (2szt)
 - koc termiczny (1szt)
 - nożyczki (1szt)
 - worek foliowy (2szt)
 - instrukcja udzielania pierwszej pomocy
 - ustnik do sztucznego oddychania



4. GABLOTA OGŁOSZENIOWA - 1 szt.

- Gablota ogłoszeniowa dwudrzwiowa wykonana z bezpiecznego szkła akrylowego. Rama gabloty aluminiowa anodowana w kolorze srebrnym, narożniki plastikowe. Dwoje uchylnych drzwi zamykanych na dwa zamki.
- wersja magnetyczna
- wymiary min. 80x70 cm
- grubość gabloty min. 3,5cm
- przestrzeń użytkowa min. 2cm
- w komplecie zestaw montażowy wraz z instrukcją,

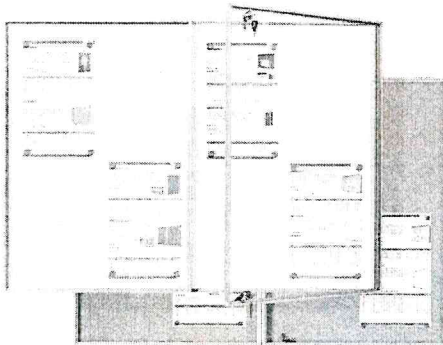

5. **TABLICZKA Z NUMEREM POKOJU - 1 szt. na boks, min 23szt.**

- Format A5 - poziomo
- Dystanse 4 szt.
- 2 szt. pleksi gr. min 3 mm
- Kolor dystansów-chrom




6. **ZESTAW MOP Z WIADREM - 1 szt. na boks, min 23szt.**

- W skład zestawu wchodzi mop z kijem o długości min. 110 cm oraz wiadro 10L z koszykiem do wyciskania.
- kij: długość min. 110 cm, średnica 2,1 cm
- wiadro: pojemność 10 l (podawana przez producenta), wysokość min 23,5 cm, długość min 32 cm, szerokość min 25 cm
- mop: długość ~20 cm



7. **MISKA - 1 szt. na boks, min 23szt.**

- Prostokątna miska wykonana z plastiku.
- Pojemność 8 litrów.
- Musi posiadać uchwyty.
- **Informacje dodatkowe:** Wymiary: 290x380x145 mm

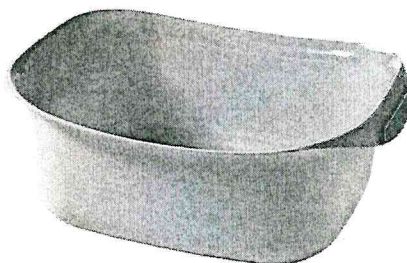


8. MIOTŁA DREWNIANA - 1 szt. na boks, min 23szt.

- Miotła drewniana z kijem drewnianym
- Szerokość miotły min. 35 cm
- Długość kija 120 cm, średnica kija min. 2 cm
- Miotła domowa, oprawa z surowego drewna, włosie z włókna syntetycznego.




9. SZCZOTKA DO WC - 1 szt. na boks, min 23szt.

- Wykonanie: szkło + mosiądz,
- Wykończenie: chrom / szkło mrożone
- Montaż: przykręcane, ukryte mocowanie
- Wymiary: 11 x 14 x 38 cm
- Uchwyt wykonany z metalu
- Pojemnik na szczotkę ze szkła matowego stabilnie osadzony w uchwycie za pomocą uszczelki z elastycznego tworzywa
- Główna szczotki w kolorze białym
- W komplecie odporny na korozję zestaw do mocowania




10. WIESZAK NA PAPIER TOALETOWY - 1 szt. na boks, min 23szt.

- Wykonanie: mosiądz,
- Wykończenie: chrom
- Montaż: przykręcane, ukryte mocowanie
- Powierzchnia polerowana na wysoki połysk
- Wymiary: 13,5 x 10,5 cm.




11. DOZOWNIK DO MYDŁA - 2 szt. na boks, min 46szt.

- Materiał: Stal nierdzewna 304 szorstkowana
- Wykończenie: Matowe
- Pojemność: 0,82 litra (820 ml)
- Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku
- Zamknięcie: Zamek i kluczyk metalowy
- System: Zawór niekapek
- Wymiary dozownika - wysokość 160 mm, szerokość 105 mm, głębokość 85 mm

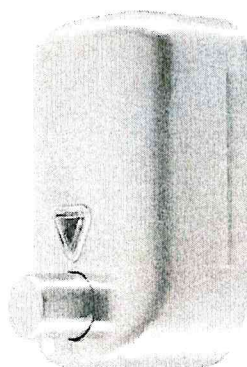

12. SZUFELKA ZE ZMIOTKĄ - 1 szt. na boks, min 23szt.

- Zestaw wykonany z tworzywa sztucznego.
- Wymiary: dług. 346 mm, wys. 141 mm, szer. 248,5 mm.
- Szufelka zakończona praktyczną gumką, dzięki czemu precyzyjnie można zgarnąć na nią brud i kurz.
- Zmiotka praktycznie mocowana do szufelki

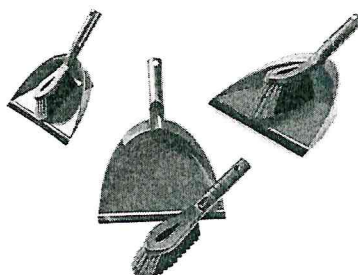

13. KOSZ NA ŚMIECI- 1 szt. na boks, min 23szt.


- Materiał wykonania: plastik

- Kolor: grafitowy
- Pokrywa: z pokrywą
- Otwieranie: ręczne
- Pojemność (L): 25
- Długość (cm): 20
- Wysokość (cm): 50,5
- Szerokość (cm): 27,5
- Waga (Kg): 1,02




14. ŻELAZKO - 1 szt.

- Żelazko parowe
- stopa ceramiczna
- min. 2600 W
- wyrzut pary min : 50g/min
- dodatkowy wyrzut pary min. 220 g/min.
- Blokada kapania wody
- System antywapienny
- Spryskiwacz
- Wskaźnik poziomu wody
- Automatyczne wyłączenie
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Pojemność zbiornika wody : min. 300 ml.
- Długość przewodu zasilającego min. 2 metry
- wbudowany pojemnik na kamień
- Automatyczny regulator pary
- Waga: 1,5 kg do 1,8 kg
- Stopa ze szpiczastą końcówką ułatwiającą prasowanie trudnodostępnych miejsc




15. DESKA DO PRASOWANIA - 1 szt.

- Posiada stabilną podstawkę pod żelazko oraz blokadę nóżek podczas transportu i przechowywania. Wykonanie nóżek: stal malowana proszkowo
- Wyposażona jest w metalową siatkę, która odporna jest na korozję i rdzę oraz przepuszcza parę wodną
- Posiada bawełniany pokrowiec i 7mm wyściółką gąbkową
- Wymiary powierzchni do prasowania MIN: 114 cm x 34 cm;
- Regulacja wysokości: do 95 cm
- Maksymalne obciążenie deski: do 10 kg
- Wbudowane gniazdo zasilające żelazko, kabel o długości min. 2 m.



16. DYWANIK ŁAZIENKOWY - 1 szt. na boks, min 23szt.

- Profesjonalny dywanik hotelowy - Stopka 50x70cm – odcisnięte w materiale odbicie stóp
- Kolor: do uzgodnienia po wyborze najkorzystniejszej oferty i przygotowaniu projektu
- Materiał: 100% Bawełna
- Gramatura 650g/m²

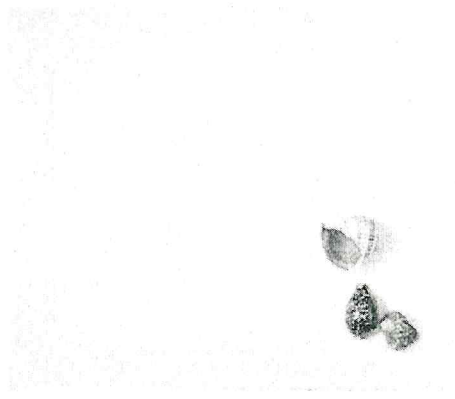

17. JASIEK- 1 szt. na osobę, min 64szt.

- Rozmiar i waga wypełnienia poduszki: 40x40, 250g
- Wypełnienie poduszki: 100% poliester silikonowany Amball,
- Tkanina: 100% mikrofibra,
- Zamek: tak
- Pikowanie: tak.
- Możliwość wirowania poduszki
- Kolor: Biały,
- Temperatura prania: min. 60°C,
- Certyfikat Oeko - Tex Standard 100.




18. KOC - 1 szt. na osobę + 100 na wymianę, min 164szt.

Koc akrylowy w rozmiarze 160x210 cm,

- koc pakowany w estetyczną walizkę foliową zapinaną na suwak, która umożliwi wygodny transport i przechowywanie
- materiał 100% akryl
- wykończenie taśmą w kolorze koca
- wzór jednolity szary grafit – do uzgodnienia po wyborze oferty i przygotowaniu projektu
- gramatura koca 570g/m²
- jakość: pierwsza

- temperatura prania 40 stopni celjusza



19. PODUSZKA - 1 szt. na osobę, min 64szt.

- Wymiar 70x80cm
- Kolor biały
- Tkanina: min. 90 % bawełna,
- Wypełnienie: kulki silikonowe SiBall, które zapewniają niezwykłą sprężystość, waga wypełnienia 1000 gram
- Wypełnienie może się przesuwac
- Temperatura prania 95 stopni



20. PRZEŚCIERADŁO HOTELOWE - 2 szt. na osobę, min 128szt.


- PRZEŚCIERADŁO HOTELOWE BIAŁE W ROZMIARZE: 160X200
- Skład: 100% bawełna
- Gramatura min 200g/m²
- Tkanina gładka matowa, charakteryzująca się wysoką odpornością na czynniki mechaniczne.
- Tkaninę można wybielać, maglować oraz krochmalic.
- Niska kurczliwość
- Temperatura prania 95°C



21. POŚCIEL HOTELOWA BIAŁA - 2 kpl. na osobę, min 128kpl.

- W skład zestawu wchodzi: 1x poszwa 160X200, 1x poszewka 70X80, 1x poszewka 40X40.
- Skład: 100% bawełna
- Gramatura min 200g/m²
- Zakład hotelowy 20cm (standardowo)
- Tkanina gładka matowa, charakteryzująca się wysoką odpornością na czynniki mechaniczne.
- Tkanina musi posiadać możliwość wybielania, maglowania oraz krochmalenia.

- Niska kurczliwość
- Logo Szkoły Policji w Pile wyszywane na pościeli, wymiary 6x6 cm. Wzór przedstawi zamawiający po wyłonieniu najatrakcyjniejszej oferty
- Temperatura prania 95°C

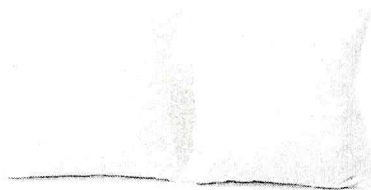


22. KOŁDRA- 1 szt. na osobę, min 64szt.

- Kołdra całoroczna 160x200 cm
- Typ: antyalergiczna
- Wypełnienie: silikon
- Poszycie: bawełna min. 90 %
- Pranie w pralce w temperaturze do 65 stopni



23. RĘCZNIKI HOTELOWE 2 kpl. na osobę, min 128kpl.

- Ręcznik hotelowy 70X140 cm oraz 50X10 cm
- Gramatura min 500 g/m²
- najwyższej jakości bawełna 100%
- temperatura prania 90°C
- możliwość suszenia w suszarce bębnowej
- gęsty, zbity splot gwarantujący wytrzymałość na wielokrotne pranie w pralniach chemicznych
- wzmocnione szwy
- mała kurczliwość +/- 2%
- CERTYFIKAT OEKO-TEX Standard 100

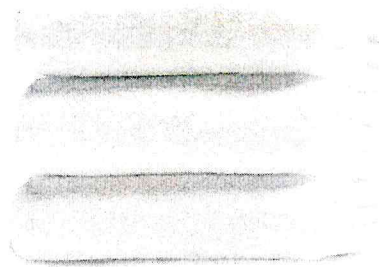


24. ŚCIERECZKA DO NACZYŃ- 1 szt. na boks, min 23szt.

- Wykonana w 100% z chłonnej bawełny.
- Kolor: do uzgodnienia z zamawiającym po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty
- Ściereczka musi posiadać mały wieszak dzięki czemu łatwo zawiesić ją np. na kuchennym relingu.
- Wymiary: 70x50cm




25. Szklanka do kawy z podstawką- 1 szt. na osobę, min 64szt.

- Szkło hartowane przezroczyste, o dużej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz termiczne.
- Możliwość stosowania do gorących napojów oraz w mikrofalówce.
- Podstawa szkło hartowane przezroczyste
- Przystosowane do mycia w zmywarce !
- Wysokość - 9,0 cm
- Pojemność całkowita - 250 ml



26. TACA/PATERA DO NACZYŃ- 1 szt. na boks, min 23 szt.

- Taca/patera aluminiowa tłoczona prostokątna 35x26cm
- Materiał: Aluminium
- Kolor: Srebrny
- Kształt: Prostokątny
- Grubość: 02-04 mm




27. Sztućce- 1 kpl. na osobę, min 64szt.

- łyżka do zupy 19cm
- nóż 21,5cm
- widelec 19cm
- łyżeczka do herbaty 13cm
- komplet sztućców wykonany ze stali nierdzewnej 18/0 (stop zawierający 18% chromu i 0% niklu)
- można myć w zmywarce

28. SUSZARKA WOLNOSTOJĄCA NA PRANIE - 1 szt..

- Suszarka - stojak wielofunkcyjny
- Zdolność do rozprzestrzeniania: 20 m
- Rozprzestrzenianie szerokość: 77 cm
- Rura ze stali nierdzewnej
- Waga do: 4 kg
- Suszarka składa się z: 3 poziomy suszenia, 2 górne pręty pionowe, 2 dolne pręty pionowe, 2 bary na pościel, Pasek 1 wielofunkcyjny, 6 złącza T, 48 klipów , 2 podstawy, 6 kół, 6 jednostek suszenia, 2 ramiona na wieszaki (6 otworów w każdym)

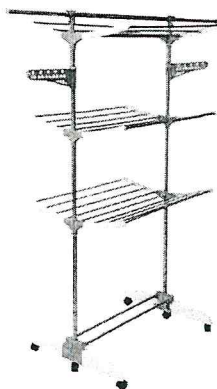

29. RADIOBUDZIK - 1 szt. na osobę, min 64szt.

- Radio FM z pamięcią 10 stacji, z cyfrową syntezą PLL oraz RDS
- Zegar z funkcją podwójnego alarmu i drzemki
- Alarm radiem lub brzęczykiem
- Przyciemnianie wyświetlacza
- Duży wyświetlacz LCD 47mm
- Wyłącznik czasowy (5-90 minut)
- Podtrzymanie pamięci: 1 x CR2032 (w zestawie)
- Zasilacz sieciowy: 5,5V AC/DC
- Wymiary MIN: 171 (szer.) x 87 (wys.) x40 (gł.)mm



30. TELEWIZOR - 1 szt. na boks, min 23szt.

- Typ telewizora: LED
- Format HD: HD Ready
- Smart TV: Tak
- Klasa efektywności energetycznej: A
- Przekątna ekranu [cal]: 32
- Moc głośników: 2 x 5W
- Menu ekranowe w języku polskim: Tak
- Telegazeta: Tak
- Tuner TV: DVB-C - cyfrowy kablowy, analogowy, DVB-S2 - cyfrowy satelitalny, analogowy, DVB-T2 (cyfrowy naziemny)
- Procesor: 2-rdzeniowy
- Możliwość sterowania tabletem lub smartfonem: Tak
- Funkcje dodatkowe: Tryb hotelowy, Wyłącznik czasowy, Digital EPG, USB - zdjęcia, muzyka, film, Szybkie przełączanie źródeł HDMI
- WiFi: Tak
- DLNA: Tak
- HbbTV: Tak
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Rozdzielczość ekranu: 1366 x 768 pikseli
- Liczba złączy HDMI: 2
- Liczba złączy USB: 1
- Złącze LAN (RJ-45): Tak
- Wyjście słuchawkowe: Tak
- Wyposażenie standardowe: Podstawa, Kabel zasilający, Pilot Smart Control, Baterie do pilota, stojak

31. CZAJNIK ELEKTRYCZNY - 1 szt. na boks, min 23szt.

- Zabudowany element grzewczy
- Wykonanie: stal nierdzewna z elementami z tworzywa sztucznego
- Grzałka płaska zabudowana
- Wyłączanie automatyczne
- Zabezpieczenie przed gotowaniem bez wody/ przed przegrzaniem
- Zasilanie prądem: 100/230V, 50Hz
- Moc DO : 1000W
- Pojemność 1,5-1,7 litra



32. KOMPUTER - 1 kpl.

Parametry minimalne:

Parametr	Wymagania
Procesor:	Zaoferowany procesor od dnia publikacji ogłoszenia do dnia otwarcia ofert musi uzyskać w teście PassMark Average CPU Mark wynik 7550 punktów, wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net (dołączyć wydruk do oferty). Do procesora będzie dołączony system chłodzenia zapewniający poprawną pracę zestawu.
Płyta główna:	4 gniazda pamięci RAM, złącza: 1x PS/2 combo, 1x PCI-E x16, 2 x USB 2.0, 3 x USB 3.0 lub 3x USB 3.1, 1x Gigabit Ethernet, 4 x SATA3, Audio Płyta główna musi posiadać funkcje blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS). Bios w płycie głównej musi posiadać funkcje blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość ustawienia portów USB w trybie "no BOOT", czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączenia wszystkich portów USB.
Pamięć operacyjna:	8 GB RAM
Dysk Twardy:	256 GB SSD oraz 1TB HDD SATA (talerzowy)
Karta graficzna:	Niezintegrowana, PCI-E x16, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.5; Zaoferowana karta od dnia publikacji ogłoszenia do dnia otwarcia ofert musi uzyskać w teście PassMark Average G3D Mark wynik na poziomie 5800 punktów, wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net . Wyposażona w jedno złącze analogowe video i dwa cyfrowe video (w przypadku zaoferowania karty bez wbudowanego złącza analogowego zamawiający wymaga dołączenie adapterów rozszerzających funkcjonalność karty o wymagane złącze).
Karta dźwiękowa:	zintegrowana z płytą główną.
Napęd optyczny:	Nagrywarka SATA DVD-/+R/RW.
Zasilacz:	230V 50Hz, zasilacz pozwalający na stabilną pracę przy maksymalnym obciążeniu (rozbudowie) komputera o wszystkie możliwe karty rozszerzeń; posiadający certyfikat 80 Plus – zasilacz w oferowanym komputerze musi znajdować się na stronie: http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx , moc 500W, wyposażony w aktywny filtr PFC
Obudowa komputerowa:	Typu: tower ATX; 1 szt. zewnętrznych kieszeni 5,25", 2 szt. wewnętrznych kieszeni 3,5", 2 x USB na przednim, bocznym lub górnym panelu w tym przynajmniej 1 x USB 3.0 wyprowadzone z płyty głównej, zasilacz sieciowy montowany na dole obudowy, filtr przeciw kurzowy na dole obudowy, bez narzędziowy system montażu napędów wewnętrznych, zainstalowany wentylator, gniazdo audio, przycisk POWER;
Mysz:	USB, laserowa, 2 przyciskowa z rolką (scroll). załączona podkładka żelowa pod mysz i nadgarstek.
Klawiatura:	USB, nisko profilowa, układ klawiszy QWERTY z wydzielonym blokiem numerycznym w kolorze czarnym.
System operacyjny:	Zainstalowany system operacyjny zapewniający prawidłową pracę zestawu komputerowego, kompatybilny ze wszystkimi komponentami i technologiami zastosowanymi w powyższym zestawie komputerowym. System operacyjny 64 bitowy w języku polskim do użytku w firmie w wersji profesjonalnej. System dostępny w najnowszej dostępnej wersji przez producenta. Oprogramowanie powinno zawierać certyfikat autentyczności lub etykietę oryginalnego oprogramowania. Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów i obecności oprogramowania malware oraz adware. Oferowany system powinien spełniać poniższe wymagania: <ol style="list-style-type: none"> 1. System w polskiej wersji językowej. 2. Wbudowany kompleksowy system pomocy w języku polskim. 3. Komunikaty systemowe w języku polskim. 4. Automatyczna aktualizacja systemu operacyjnego z wykorzystaniem technologii internetowej z możliwością wyboru instalowanych poprawek w języku polskim. 5. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez internetową witrynę producenta systemu. 6. Darmowe aktualizacje: niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat. 7. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania stawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 8. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 9. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). 10. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie. 11. Praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

	<p>12. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.</p> <p>13. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji.</p> <p>14. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących).</p> <p>15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – poprzez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.</p> <p>16. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.</p> <p>17. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 i 4.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.</p> <p>18. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.</p> <p>19. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.</p> <p>20. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji i pracy z systemem.</p> <p>21. System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)</p> <p>22. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).</p> <p>23. Możliwość dołączenia komputera do domeny Windows.</p> <p>24. Możliwość zarządzania systemem poprzez reguły Group Policy Object.</p> <p>25. Oferowany system operacyjny powinien być kompatybilnym i zgodnym środowiskiem systemowym umożliwiającym bez zastosowania dodatkowych aplikacji oraz środowisk programistycznych uruchamianie i użytkowanie takich aplikacji jak: MS Office 2007/2010/2013/2016, oprogramowanie antywirusowe Checkpoint Endpoint Security, oprogramowanie IBM Tivoli Endpoint Manager for Lifecycle Management (wraz z instalacją agenta IBM TEM).</p>
Certyfikaty i standardy:	Deklaracja zgodności CE

UWAGI:

- Oprogramowanie systemowe lub dysk odzyskiwania systemu, sterowniki do Komputera, będą dostarczone przez Wykonawcę na osobnych oryginalnych nośnikach producenta sprzętu, pochodzących z legalnego źródła, nowe nie używane (jeśli producent dołącza takie nośniki).
- System operacyjny będzie preinstalowany przez Wykonawcę na urządzeniach;
- Kabel zasilający do zasilacza oraz inny niezbędny do prawidłowej pracy PC asortyment, będzie dostarczony przez wykonawcę w komplecie z urządzeniami.
- Zamawiający nie dopuszcza stosowania kart rozszerzających funkcjonalność komputera w zakresie: portów USB oraz SATA oraz PS/2.
- Wszystkie komponenty komputera muszą być fabrycznie nowe nie używane i nie refabrykowane oraz nie recertyfikowane.

Monitor LED typ 1

Parametry minimalne:

Parametr	Wymagania
Rodzaj podświetlenia:	LED
Przekątna:	24"
Rozdzielczość nominalna:	1920 x 1080
Czas reakcji:	6 ms
Jasność:	250 cd
Technologia ochrony oczu	technologia redukcji migotania ekranu
Złącza:	jedno złącze analogowe i jedno złącze cyfrowe. (złącza pozwalające na podłączenie monitora do złączy znajdujących się w oferowanym komputerze).

UWAGI:


- Wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia kable (kabel sygnałowy standardowo dołączany przez producenta do zestawu, przewód zasilający), będą dostarczone przez Wykonawcę w komplecie ze sprzętem

33. ROLETY ZEWNĘTRZNE 1 szt. na okno potaciuwe, min 67szt.

- Tkanina z włókna szklanego powlekana PCV
- Materiał o 2 cm szerszy niż szyba
- Multifit
- Termoizolacyjna (chroni przed ciepłem)
- Mechanizm

34. WIESZAK NA UBRANIA HOTELOWY - 5 szt. na osobę, min 320szt.

- Rozmiar 44
- Grubość ramienia 12mm
- Drewno bukowe lub klonowe lakierowane
- Haczyk metalowy antykradzieżowy pierścień


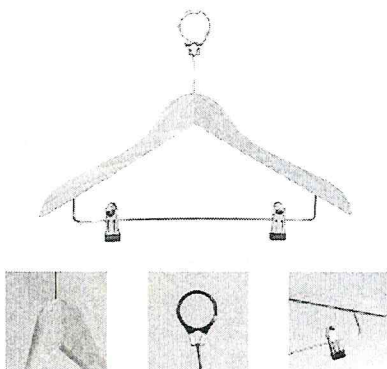


MEBLE

Wymagania

- zawiasy, prowadnice szuflad, zamki i inne akcesoria muszą być wysokiej jakości renomowanych firm (np. Häfele, Salice, SISO),
- materiały użyte w produkcji zabudowy muszą posiadać certyfikaty jakości i higieny,
- meble muszą być wykonane zgodnie z PN-92 F-06000/01 i PN-92 F-06000/02.

Poniżej załączony został rysunek boku na kondygnacjach poniżej w celu poglądowego przedstawienia oczekiwań Zamawiającego co do rodzaju i standardu mebli.

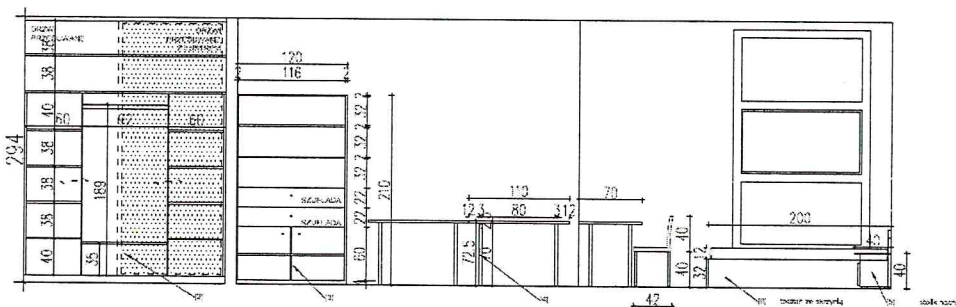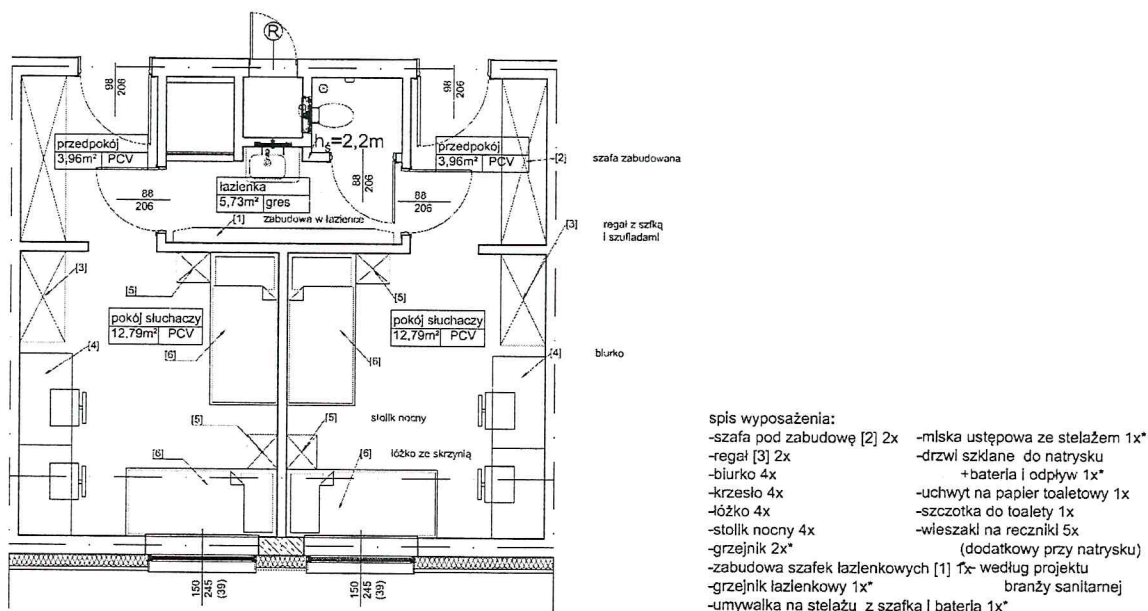

Szafę ubraniową, regał oraz zabudowę łazienkową projektuje się indywidualnie do każdego pokoju w zależności od typu pomieszczenia


1. Łóżko pojedyncze - 1 szt. na osobę, min 64szt.

Ostateczne wymiary zostaną ustalone z Wykonawcą po zaakceptowaniu przygotowanego projektu budowlanego poddasza.

Orientacyjne wymiary i opis łóżka:

- powierzchnia spania: 100x200 cm;
- szerokość całkowita: 100 cm;
- długość całkowita: 204 cm
- wysokość w najwyższym punkcie: 58 cm;
- wysokość powierzchni spania od podłogi 39 cm;
- wymiary pojemnika na pościel 159x80x22 cm;
- tapczan ze skrzynią

- Min wys.78/45, szer. 46, gł. 50,



4. Stolik nocny - 1 szt. na osobę, min 64szt.

Ostateczne wymiary zostaną ustalone z Wykonawcą po zaakceptowaniu przygotowanego projektu budowlanego poddasza.
Orientacyjne wymiary i opis:


- wysokość całkowita 40 cm
- szerokość całkowita 45 cm
- głębokość całkowita 40 cm
- szuflada (ciche domykanie) + półka
- zawiasy puszkowe typu Hettich lub równoważne z hamulcem
- **Prowadnica kulkowa z cichym domykiem do szuflad** - pełny wysuw mechanizmu , mechanizm spowalniający z funkcją cichego domknięcia. Prowadnica posiada możliwość demontażu części prowadnika oraz mechanizm zabezpieczający przed wypadnięciem szuflady
- odbojniki meblowe
- uchwyty w drzwiach koloru chrom, wzór zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego po przedstawieniu wzoru przez Wykonawcę po wyborze oferty
- szafa musi posiadać cokolik o wys. 10 cm zgodnie z poniższym rysunkiem.
- układ stojów pionowy
- wszystkie widoczne wkręty muszą być zakryte przy użyciu zaślepek w kolorze płyty
- do skręcania szaf proszę użyć konfirmatów lub wkrętów do drewna, Zamawiający nie dopuszcza skręcania szaf na czarne wkręty do płyt G-K.
- wszystkie krawędzie należy obrobić okleiną pcv w kolorze płyty gr. min 2 mm.
- kolor płyty 18 mm **dąb sonoma trufle**, tył płyta HDF 3mm biała/szara nabita na płytę (mocowania płyty HDF 3 mm min. co 30 cm)

5. Szafa - 1 szt. na boks, min 23szt.

Ostateczne wymiary zostaną ustalone z Wykonawcą po zaakceptowaniu przygotowanego projektu budowlanego poddasza.
Orientacyjne wymiary i opis:

- wysokość na pełną wysokość pomieszczenia (około 262 cm)
- szerokość całkowita 220 cm
- głębokość 60 cm
- uchwyty w drzwiach koloru chrom, wzór zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego po przedstawieniu wzoru przez Wykonawcę po wyborze oferty
- szafa musi posiadać cokolik o wys. 10 cm zgodnie z poniższym rysunkiem.
- podział półek zgodnie z poniższym rysunkiem
- układ stojów pionowy
- wszystkie widoczne wkręty muszą być zakryte przy użyciu zaślepek w kolorze płyty
- do skręcania szaf proszę użyć konfirmatów lub wkrętów do drewna, Zamawiający nie dopuszcza skręcania szaf na czarne wkręty do płyt G-K.
- Szafa z drzwiami przesuwными na szynie aluminiowej górnej i dolnej, kółka na łożyskach, wózek górny z zatraskiem
- wszystkie krawędzie należy obrobić okleiną pcv w kolorze płyty

- szafa musi być wyposażona w system zabezpieczający przed przewróceniem, przytwierdzony do ściany
- szafa musi być wyposażona w drążek metalowy
- kolor płyty 18 mm **dąb sonoma trufle**, tył płyta HDF 3mm biała nabita na płytę (mocowania płyty HDF 3 mm min. co 30 cm)

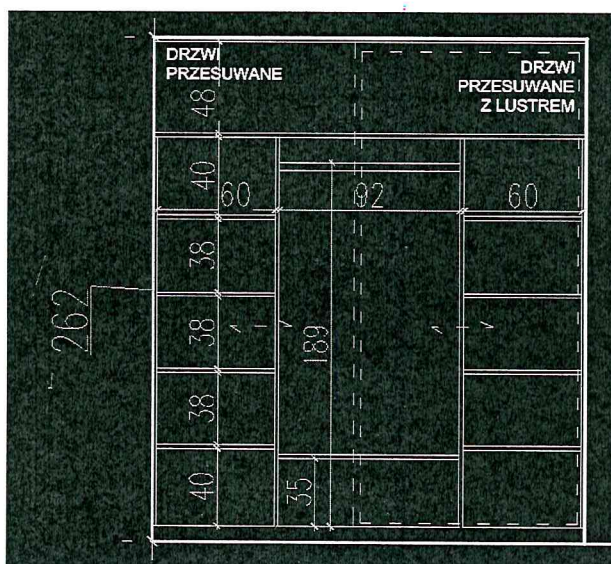


6. Regał z szafką i szufladami 1 szt. na osobę, min 64szt.

Ostateczne wymiary zostaną ustalone z Wykonawcą po zaakceptowaniu przygotowanego projektu budowlanego poddasza.

Orientacyjne wymiary i opis:


- wysokość całkowita 210 cm
- szerokość całkowita 120 cm
- głębokość całkowita 60 cm
- szafa musi posiadać drzwi podwójne, Zamawiający nie dopuszcza stosowanie drzwi pojedynczych.
- uchwyty w drzwiach koloru chrom, wzór zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego po przedstawieniu wzoru przez Wykonawcę po wyborze oferty
- szafa musi posiadać cokolik o wys. 10 cm zgodnie z poniższym rysunkiem
- podział półek zgodnie z poniższym rysunkiem
- **Prowadnica kulkowa z cichym domknięciem do szuflad** - pełny wysuw mechanizmu, mechanizm spowalniający z funkcją cichego domknięcia. Prowadnica posiada możliwość demontażu części prowadnika oraz mechanizm zabezpieczający przed wypadnięciem szuflady
- układ stojów pionowy
- szuflady i drzwiczki - ciche domykanie
- **Zawiasy samo domykające puszkowe** - zapewniające cichy i delikatny domyk drzwiczek meblowych, z cichym domknięciem zintegrowanym w zawiasie w niewidoczny sposób. Samodociąg powinien występować od kąta otwarcia 35° - firmy Hettich lub równoważne.
- wszystkie widoczne wkręty muszą być zakryte przy użyciu zaślepek w kolorze płyty
- do skręcania szaf proszę użyć konfirmatów lub wkrętów do drewna, Zamawiający nie dopuszcza skręcania szaf na czarne wkręty do płyt G-K.
- szafa musi być wyposażona w system zabezpieczający przed przewróceniem przytwierdzony do ściany
- wszystkie krawędzie należy obrobić okleiną pcv w kolorze płyty
- szafa musi być wyposażona w 5 szt. wieszaków drewnianych oraz drążek metalowy do ich powieszenia
- kolor płyty gr. 18 mm **dąb sonoma trufle**, tył HDF 3 mm biała/szara nabita na płytę (mocowania płyty HDF 3 mm min. co 30 cm)

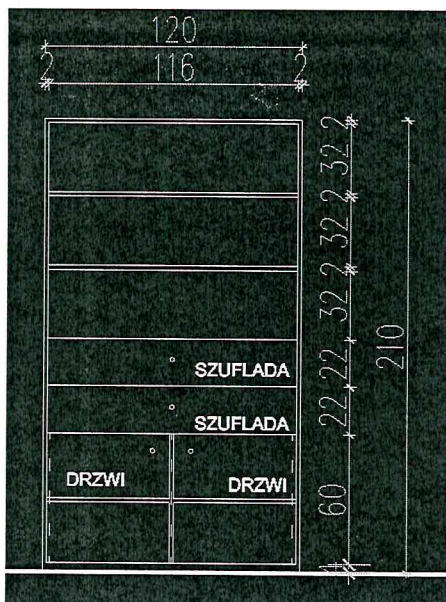

7. Szafka łazienkowa wisząca 1 szt. na boks, min 23szt.

Ostateczne wymiary zostaną ustalone z Wykonawcą po zaakceptowaniu przygotowanego projektu budowlanego poddasza. Orientacyjne wymiary i opis:

- wysokość całkowita 80 cm
- szerokość całkowita 140 cm
- głębokość całkowita 20 cm
- szafa musi posiadać drzwi podwójne, Zamawiający nie dopuszcza stosowanie drzwi pojedynczych.
- uchwyty w drzwiach koloru chrom, wzór zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego po przedstawieniu wzoru przez Wykonawcę po wyborze oferty
- podział półek zgodnie z poniższym rysunkiem
- układ słoików pionowy
- wszystkie widoczne wkręty muszą być zakryte przy użyciu zaślepek w kolorze płyty
- **Zawiasy samo domykające puszkowe** - zapewniające cichy i delikatny domyk drzwiczek meblowych, z cichym domykiem zintegrowanym w zawiasie w niewidoczny sposób. Samodociąg powinien występować od kąta otwarcia 35° - firmy Hettich lub równoważne.
- do skręcania szaf proszę użyć konfirmatów lub wkrętów do drewna, Zamawiający nie dopuszcza skręcania szaf na czarne wkręty do płyt G-K.
- szafa musi mieć określoną nośność
- wszystkie krawędzie należy obrobić okleiną pcv grubość 2 mm w kolorze płyty
- kolor płyty korpus gr. 18 mm **biały**, **fronty gładkie szare**, **wysoki połysk**, **grubość 18 mm** tył HDF 3 mm biała nabita na płytę (mocowania płyty HDF 3 mm min. co 30 cm)
- materiał front: płyta MDF odporna na wilgoć
- materiał korpus: płyta MDF odporna na wilgoć

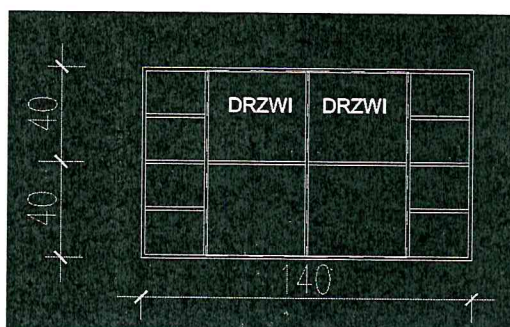

8. Szafka podumywalkowa 1 szt. na boks, min 23szt.

Ostateczne wymiary zostaną ustalone z Wykonawcą po zaakceptowaniu przygotowanego projektu budowlanego poddasza.

Orientacyjne wymiary i opis:

- wymiary min : 596x394x485mm
- jedna szuflada cichy samodomykacz , pełen wysuw , z wycięciem na syfon
- **Prowadnica kulkowa z cichym domykiem do szuflad** - pełny wysuw mechanizmu , mechanizm spowalniający z funkcją cichego domknięcia. Prowadnica posiada możliwość demontażu części prowadnika oraz mechanizm zabezpieczający przed wypadnięciem szuflady
- mocowanie ściennie i dwie podpórki z przodu,chromowane (regulowane)
- uchwyty w szufladzie koloru aluminium mat, wzór zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego po przedstawieniu wzoru przez Wykonawcę po wyborze oferty
- front lakierowany odporny na wilgoć
- wszystkie widoczne wkręty muszą być zakryte przy użyciu zaślepek w kolorze płyty
- do skręcania szaf proszę użyć konfirmatów lub wkrętów do drewna, Zamawiający nie dopuszcza skręcania szaf na czarne wkręty do płyt G-K.
- krawędzie należy obrobić okleiną pcv w kolorze płyty o grubości 2 mm
- kolor płyty korpus gr. 18 mm **biały**, fronty **gładkie szare**, wysoki połysk grubość **18 mm**, tył HDF 3 mm biała nabita na płytę (mocowania płyty HDF 3 mm min. co 30 cm)
- materiał front: płyta MDF odporna na wilgoć
- materiał korpus: płyta MDF odporna na wilgoć

9. Odkurzacz uniwersalny do pracy na sucho i mokro – 2 szt.

Dane techniczne:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| — właściwa moc ssania | 260 Air Watt |
| — zużycie energii | 1300 W |
| — pojemność zbiornika | min. 30l |
| — zbiornik | stal nierdzewna |
| — średnica wyposażenia | 35mm |
| — zasilanie | 220-240V/50-60Hz |
| — ciężar bez wyposażenia | max 10,5 kg |

Wyposażenie:

- Wąż ssący z kolankiem 1 szt., min. 2.2 m, średnica 35 mm
- Elastyczny wąż ssący z adapterem do podłączenia elektronarzędzi 2 szt., min. 1 m, średnica 35 mm
- Przedłużka do węża ssącego o długości min. 3,5m i średnicy 35 mm.
- Ssawka podłogowa przełączana przeznaczona zarówno do odkurzania podłóg twardych jak i wykładzin tekstylnych
- Ssawka samochodowa
- Ssawka pędzlowa do odkurzania mebli
- Demontowalny uchwyt
- Rury ssące, 2 szt., długość 0.5 m, średnica 35 mm
- Płaski filtr falisty w kasecie, łatwa do wysunięcia kasetą z filtrem
- Ssawka szczelinowa
- Fizeleinowa torebka filtracyjna, min. 5 szt.
- Funkcja wydmuchu
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
- Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
- System automatycznego włączania / wyłączenia
- Listwa odbojowa
- Regulacja siły ssania
- Pokrętło obsługowe (ON/OFF)
- Możliwość przechowywania węża i akcesoriów na obudowie

Ponadto odkurzacz powinien posiadać takie funkcje jak:

- czyszczenie filtra – strumień zwrotnego powietrza przedmucha filtr przywracając maszynie pełną siłę ssania

- aktywne gniazdo do podłączenia elektronarzędzi - włączenie/wyłączenie elektronarzędzia powoduje włączenie/wyłączenie odkurzacza
- spust wody - wygodne opróżnienie zbiornika z zebranej wody wprost do kratki ściekowej
- pozycja oczekiwania parking - łatwe i wygodne przechowywanie rury ssącej i ssawki podłogowej w czasie przerw w pracy
- uchwyt na obudowie na przewód zasilający, akcesoria oraz wąż ssący i przewód zasilający
- obrotowy włącznik z regulacją siły ssania

GŁÓWNY SPECJALISTA
WYDZIAŁU ZAOPATRZENIA
SZKOŁY POLICJI W PILE

Sztekel
mgr inż. Jakub Sztekel

W zastępstwie Nowaliska
W. Zaopatrzenia
EKSPERT
WYDZIAŁU ZAOPATRZENIA
SZKOŁY POLICJI W PILE

kom. Marcin Chojnacki

16.01.2013r.